


Isolerad åskledarlina HVC

Isolerad lina som ersätter separationsavstånd upp till 0,85m resp. 1,7m.
 Godkänd enligt SS-EN 62305-3.

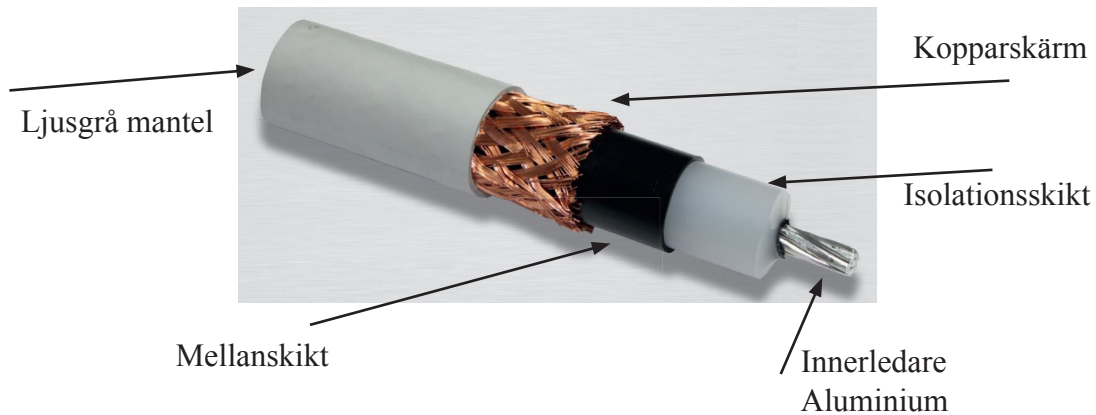

Allmän beskrivning

Isolerad lina som ersätter separationsavstånd mot intilliggande elinstallationer, Ex-zoner eller mot brännbart material. Marknadsledande avstånd på upp till 0,85m i luft och 1,7m i fast material.

Mekaniskt och kemiskt skyddad med ljusgrå UV-resistent skyddsmantel.



Tekniska data	
Ekvivalent separationsavstånd "s" Luft	≤ 850 mm
Ekvivalent separationsavstånd "s" fast material	≤ 1700 mm
Yttre diameter	28,0 mm (± 1,0 mm)
Minsta böjningsradie	250 mm
Omgivningstemperatur vid installation	> 0 ° C
Kontinuerligt temperaturområde	-20 ° C till + 70 ° C
Max dragbelastning	1500 N
Vikt	ca 0,918 kg / m
Area innerledare flertrådig	28 mm ² / aluminium
Area skärm	23 mm ² / koppar
Brandlast	5,83 kWh / m