


Skydd för 19" montage med modularkontakt för Tele respektive Ethernet

ED8.1 och ED8.2 är skydd för analoga telelinjer för 19" montage. Ett kort skyddar 8 linjer med modularkontakt och upp till 3 kort kan monteras i ett 19" rack kallat PSK24. Korten finns i 2 versioner, för 1 respektive 2 linjer/

modularkontakt. På förfrågan finns de även för LSA anslutning. Storlek 1 HE. ED8.4 är ett Ethernet skydd för samma montagesätt. Det skyddar 8 linjer med 4 par i varje.

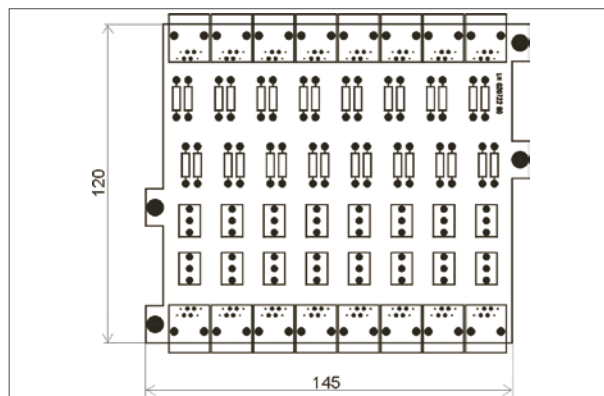

Tekniska data	Tele	Ethernet
Kontakttyp	RJ 45	RJ 45
Märkspänning	170V	6V
Hastighet	max 10MBit/s	max 1Gbit/s
Seriemotstånd	10 Ohm	-
Restspänning vid I_N		<25V
Max. ström	150mA	300mA
Temperaturområde	-40°C - +80°C	-40°C - +80°C
Funktionstid	<1ns	<25ns
Nom.stötström (8/20µs-10ggr)	2,5kA	0,3kA
Restspänning L-L, L-PE	250V resp 600V	25V

Överspänningsskydd ED8..., PSK 24

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Skydd för 8 telelinjer, 1 pars	ED8.1 RJ/RJ	52 709 67
Skydd för 8 telelinjer, 2 pars	ED8.2 RJ/RJ	52 709 68
Nätverksskydd 8st RJ45	ED8.4 RJ/RJ	52 708 75
19" rack, för upp till 3 kort	PSK 24	52 709 69