

Åskskyddssatser

Elrond har tagit fram färdiga överspänningsskyddssatser.

Grov-/finskyddssatsen innehåller de bästa skydden med högst tålighet och uppfyller samtliga klasser i åskskyddsstandarden. Lämpar sig perfekt till fastigheter i glesbygd.

Grov-/mellanskyddssatsen innehåller skydd med lägre tålighet än de i Åksats 1 men uppfyller klass III och IV i åskskyddsstandarden. Lämpligt även här för fastigheter i glesbygd.

Mellanskyddssatsen lämpar sig till fastighet i tätort.

Grov-/finskydden är utvecklade tillsammans med Ericsson och har en blixtröstmåttighet på 25kA/fas (100kA totalt enligt pulsen 10/350 och klarar samtliga klasser i nya åskledarstandarden SS-EN 62305) samt en mycket låg restspänning på under 800-900V. Det betyder att dessa skydd räcker som enda skydd även på en mycket åskutsatt anläggning. Teleskyddet är jackbart med indikering, klarar även ADSL.


Satserna levereras komplett med 4-pol elskydd (5-ledarsystem), teleskydd samt DIN-skena och kablage.



Åksats 1



Åksats 2

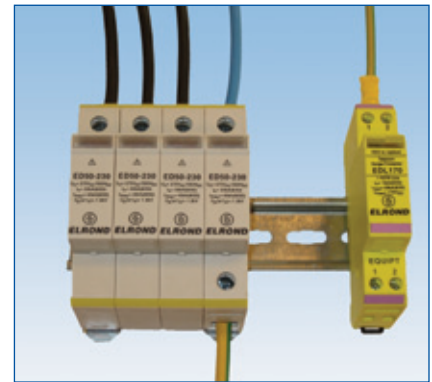

Villasats 2

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
Grov-/finskyddssats el (ED254S-230) & tele	Åksats 1	52 707 97
Grov-/mellanskyddssats el (ED64S-230) & tele	Åksats 2	52 707 98
Mellanskyddssats el (ED54-230) & tele	Villasats 2	52 707 99