
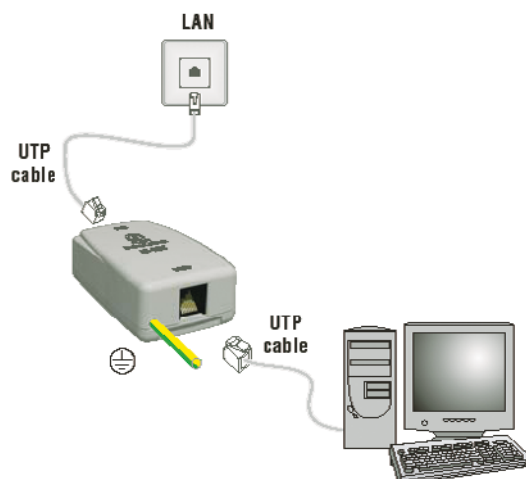


Ethernetskydd (LAN) cat 5 och 6

Skydd för RJ 45 anslutning där skyddskomponenterna är inbyggda i kapslingen. DTB finns för 2 eller 4 bestyckade par. I ED-NET (kategori

5) är alla 4 paren bestyckade. ED NET 6 cat är skydd för RJ 45 anslutning för Ethernet kategori 6. För DIN-skenmontage. Skyddar alla 4 par.

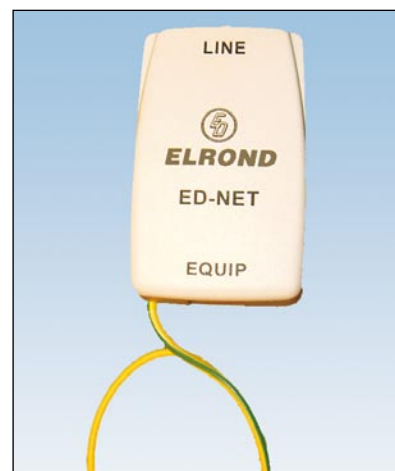

Tekniska data	DTB...	ED-NET	ED NET 6 cat
Kontaktidon	RJ 45	RJ 45	RJ 45
Märkspänning	6V	6V	48V
Hastighet	100MBit/s	100MBit/s	250MBit/s
Seriemotstånd / kapacitans	1,5 Ohm/		
Dämpning	< 0,3 dB vid 100 MHz		
Temperaturområde	-40°C - +80°C	-25°C - +40°C	-40°C - +80°C
Funktionstid	25ns	<1ns	<1ns
Max stötström (8/20µs-1ggr)	2kA		250A
Nom.stötström (8/20µs-20ggr)		0,3kA	
Restspänning, signal-signal resp. signal-PE	10V	35V/350V	150V

Specifikation	Typbeteckning	E-nummer
För Ethernet 100Mbit/s, 2 par	DTB 2/100M 5 cat	52 709 33
För Ethernet 100Mbit/s, 4 par	DTB 4/100M 5 cat	52 709 70
För Ethernet 100Mbit/s, 4 par	ED-NET	52 708 89
För Ethernet cat 6, 4 par	ED NET 6 cat	52 708 38